


# pipetus®-forty

El modelo conmemorativo con un diseño atractivo.

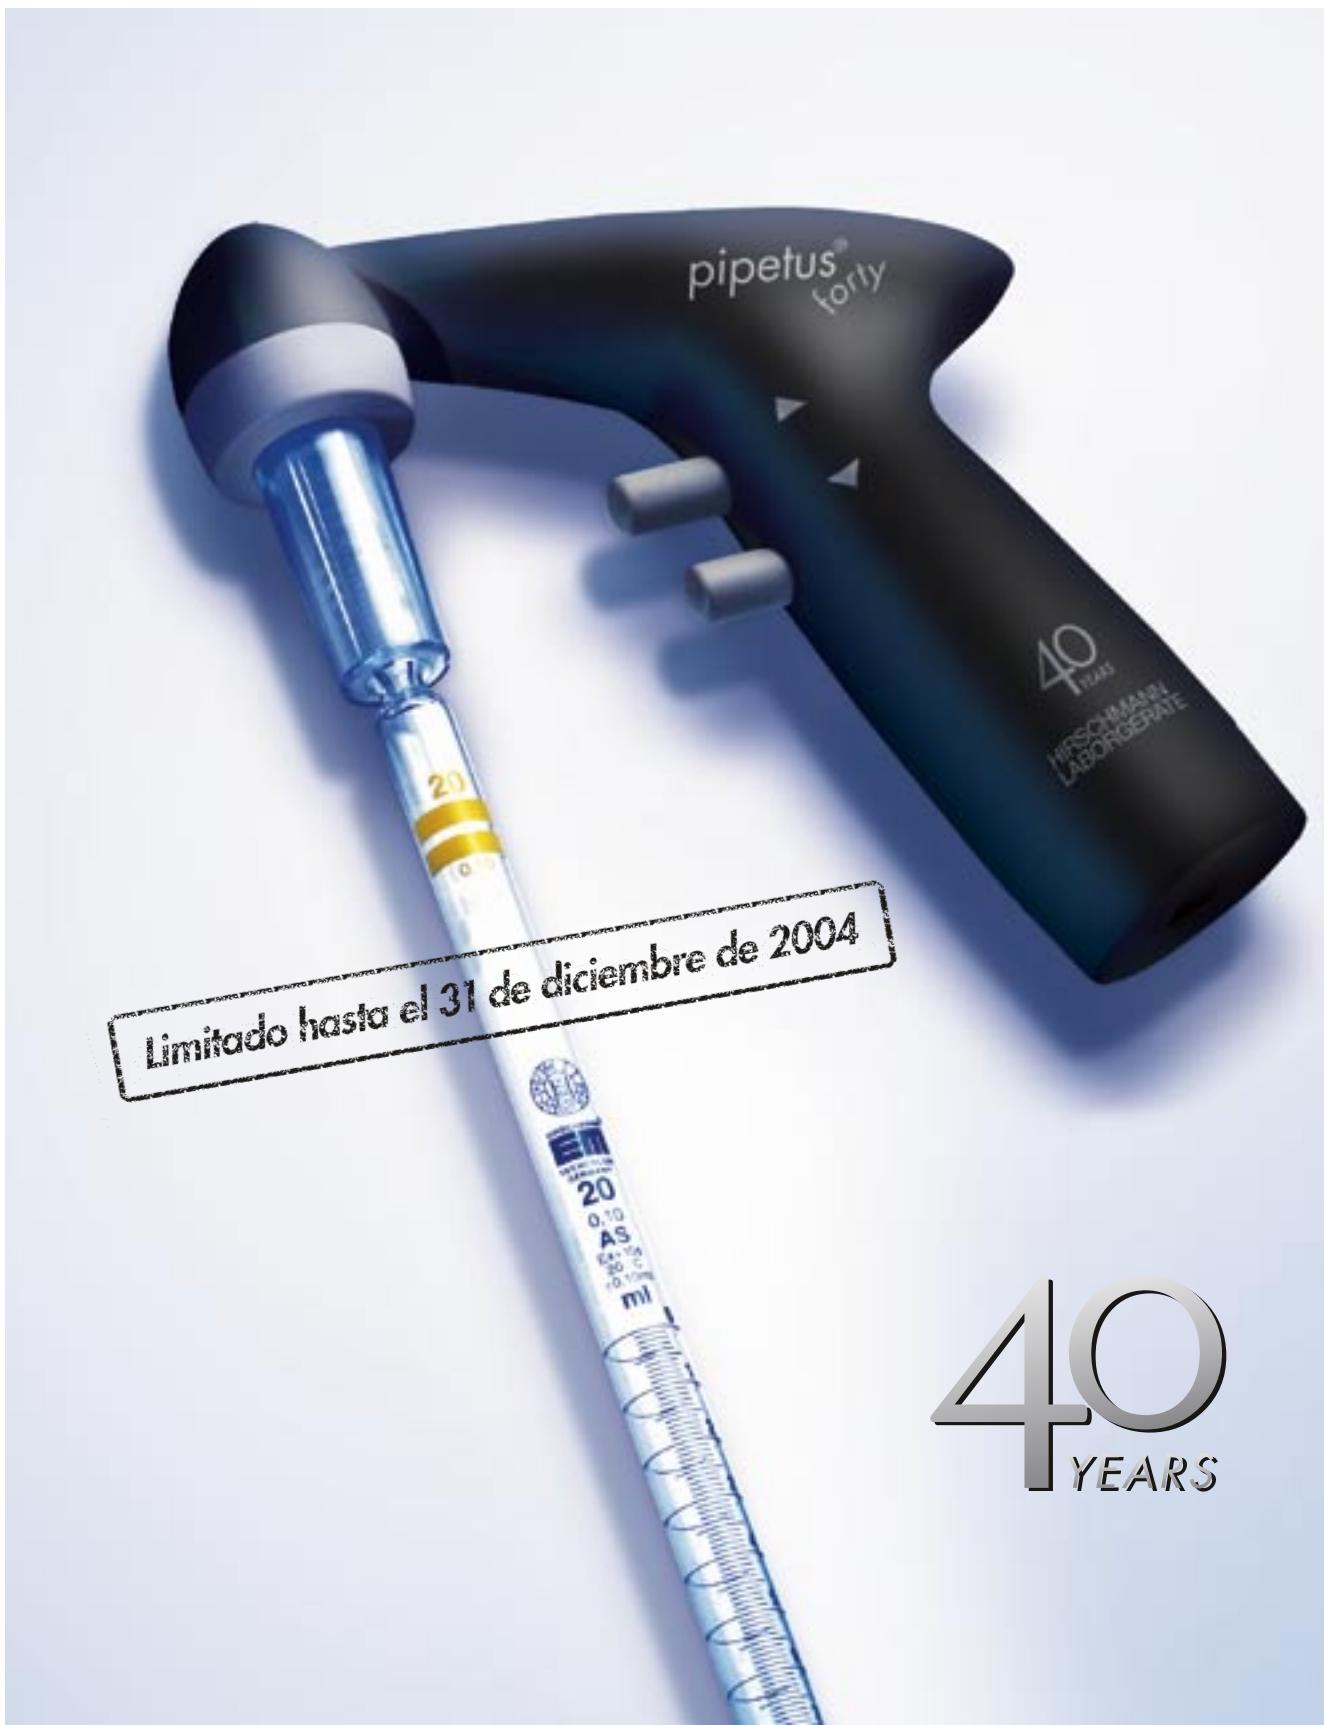

40  
YEARS

**pipetus®-forty.**

*El modelo de diseño que no deja nada que desear con un precio conmemorativo.*

pipetus®-forty de un elegante diseño de color plateado-negro tiene todo lo que se necesita hoy en día para el pipeteo, e incluso algo más: la sofisticada ergonomía y el reducido peso facilitan el pipeteo con alta precisión sin fatiga, el acumulador permite trabajar con flexibilidad y durante largos intervalos; la válvula de seguridad protege el aparato y la salud. pipetus®-forty convence también por su compatibilidad con el medio ambiente, su manejo confortable y su economía: sus acumuladores de NiMH son exentos de cadmio, los pasadores de válvula son de compuesto cerámico, su precio es muy atractivo.

- Sofisticada ergonomía para pipeteo con rapidez, seguridad y precisión
- Accionado por acumulador
- Indicaciones LED en color informan sobre todas las configuraciones del aparato
- Selección previa EX / BlowOut para el pipeteo con exactitud volumétrica, con pipetas de descarga o soplando
- Velocidad de pipeteo controlable pulsando un botón
- Acumuladores de NiMH, exento de cadmio, carga directa
- Motor de bomba silencioso, exento de vibraciones
- Pipeteo ininterrumpido hasta una semana de duración
- Adaptador de silicona para el alojamiento absolutamente hermético de todas las pipetas
- Válvulas de dosificación fina con pasadores de compuesto cerámico
- Ajuste exacto de menisco mediante válvulas de gran sensibilidad
- Válvula de retención de seguridad
- Filtro de membrana PTFE hidrófobo con ancho de poros de 0,2 µm, de serie
- Para pipetas de medición, volumétricas y de pasteurización, desde 0,1 ml hasta 200 ml

#### Especificaciones técnicas

Modo de servicio	accionado por acumulador, carga directamente a través del cargador, protección contra sobrecargas, ningún efecto memoria
Gama volumétrica	0,1 - 200 ml
Ex / Blow out	selección mediante tecla, visualización en el display mediante LEDs de color
Capacidad de aspiración	regulación mediante tecla, visualización en el display mediante LEDs de color
Peso	240 g
Material de la carcasa	PA6 resistente
Cap. de esterilización	soporte de pipeta a 121°C (sin el filtro de membrana de PTFE)
Sistema de seguridad	válvula de seguridad reemplazable

#### Datos para el pedido

990 70 00 40	pipetus®-forty 230 V, enchufe EURO, soporte de pipeta con válvula de seguridad, filtro y soporte mural
990 76 00 40	pipetus®-forty 230 V, enchufe UK, soporte de pipeta con válvula de seguridad, filtro y soporte mural
990 80 00 40	pipetus®-forty 120 V, enchufe US, soporte de pipeta con válvula de seguridad, filtro y soporte mural

Para más información sobre nuestras soluciones para la dosificación, el pipeteo, el titraje, la medición de volumen y nuestros tubos capilares de vidrio, visite nuestra página [www.hirschmann-laborgeraete.de](http://www.hirschmann-laborgeraete.de)

Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co. KG  
Hauptstr. 7 - 15  
74246 Eberstadt, Alemania  
Tel. +49 (0) 71 34/5 11-0  
Fax +49 (0) 71 34/5 11-90  
[www.hirschmann-laborgeraete.de](http://www.hirschmann-laborgeraete.de)  
[info@hirschmann-laborgeraete.de](mailto:info@hirschmann-laborgeraete.de)



Nuestro producto cumple con todos los requisitos que exige la CE. Ha sido probado cumpliendo con dichas exigencias